

せっかくの新築・リフォーム

ピカピカのまま使いたくはないですか？

屋外看板固定ボルト用 防さびコーティング剤 ハイクオリティ持続性タイプ

アンチラスト ワークス・ボルト

AntiRust Works

bolt

新しいうちに

手

をしましょー！

その看板のネジ
大丈夫ですか？



風雨にさらされ続ける屋外のボルトを、サビから強力にガード



飲食店や繁華街の色鮮やかなネオン。またはオフィス街のスタイリッシュな会社名。街中のそこかしこで看板を目にするでしょう。当初より屋外での使用を想定しているのである程度は頑強に作られています。ところが、近年の気象変動により、都心に台風がいくつも上陸したり、爆発的な低気圧で「爆弾台風」と呼ばれるような大型のものも毎年登場しています。

いままで大丈夫だったからと言って、その看板は取り付け当初の強度を保っていますか？日々の風雨にさらされ、強い太陽の紫外線を浴び続け、取り付けネジは疲弊しています。もし著しく強度の落ちたボルトで固定してある看板に強風が叩き付けられたら……。恐ろしいですね。

アンチラスト ワークス・ボルトは、大事な固定用ネジ、ナットを「サビ」「腐食」から守り、強度を維持します。備えあれば

※こうなっては強度も著しく低下します！ 憂いなし。深刻な事態を引き起こす前の予防が大切です。



販売元

株式会社ネクサス SIG 事業部

〒184-0004 東京都小金井市本町 5-20-22

TEL : 042-401-2464 FAX : 042-401-2831

e-Mail : coat@sig-works.com

AntiRust Works


屋外看板固定ボルト用 防さびコーティング剤 アンチラスト ワークス・ボルト

bolt

防サビ経過実験



実験開始

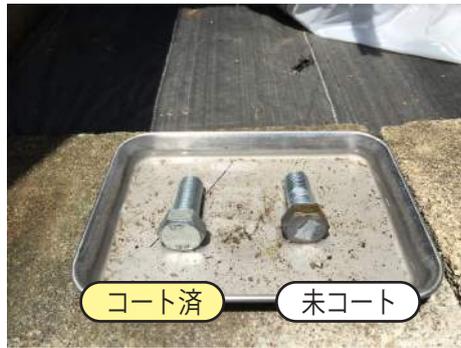

3ヶ月後



1年後

ご使用方法

1. 表面の汚れを落とします。(アルコールで拭くと効果的です)
2. 刷毛で薄く塗ります。
3. 3時間程おき、硬化させます。(直射日光は避けてください)



AntiRust Works Bolt

アンチラストワークス ボルト

成分：有機溶剤系

内容量：20 ml (約2~3㎡)

効果持続期間：3ヶ月以上

消費期限：開栓後約1年

直射日光を避け、冷暗所で保管



専用マイクロタオル付きもあります

ご使用上の注意

- 表面の汚れは必ず落としてから施工してください。汚れが残っているとコート剤の密着性が落ちたり、汚れを覆ってしまうため塗布後に汚れを除去することが出来なくなってしまいます。
- 塗布面に濡れ色(ツヤ)や色合いが濃くなったりします。また塗装面は塗装を溶かす場合があります。必ず事前に確認を行ってください。本品の上に塗装を行うことは従来の塗装の密着率より悪くなりますのであまりお勧めできません。
- 1回塗りでも効果を発揮しますが、ほぼ無色透明なので塗り忘れが生じます。ツヤ出しの観点からも2回塗りを推奨します。

販売元

株式会社ネクサス SIG 事業部

〒184-0004 東京都小金井市本町5-20-22

TEL: 042-401-2464 FAX: 042-401-2831

e-Mail: coat@sig-works.com